Bauanleitung:

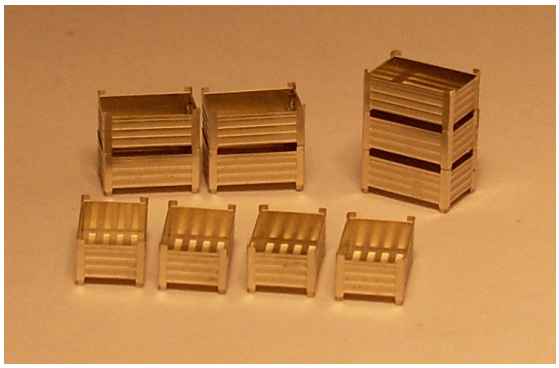

Bausatz für 4 Metallboxen wie sie in der Industrie als standardisierte Transport- und Lagerboxen allenthalben eingesetzt werden. Bei sauberer Verarbeitung sind die Boxen genau wie das Vorbild stapelfähig. Die Abmaße des Modells sind 10,0 x 6,6 x 5,0mm (LxBxH) und entsprechen damit dem Vorbildmaßen 1200 x 800 x 600mm.

Die Box ist in vier Schritten sehr schnell zusammen gebaut:

- Zuerst die Seitenwände zu einem U abkanten. Die Schmalseite bleibt dabei offen. Der Winkel der Seitenwände sollte etwas enger als 90° gebogen werden, damit der Boden klemmen kann. Das erleichtert die Montage.
- Den Boden in den eingeätzten Führungsschlitz einschieben
- Die offene Stirnseite mit einer glatten Spitzzange zubiegen. Dabei das Blech mit der Zange nah am Winkel greifen.
- Die Kiste auf die Stirnseite stellen, mit einer Pinzette die Seitenwände zusammendrücken und mit einem freien Finger von oben auf die Kiste drücken, damit der offene Winkel geschlossen ist. Diesen mit wenig Lötzinn (am besten SMD-Lötpaste) zulöten. Kleben ist sicher auch möglich aber nicht so stabil.

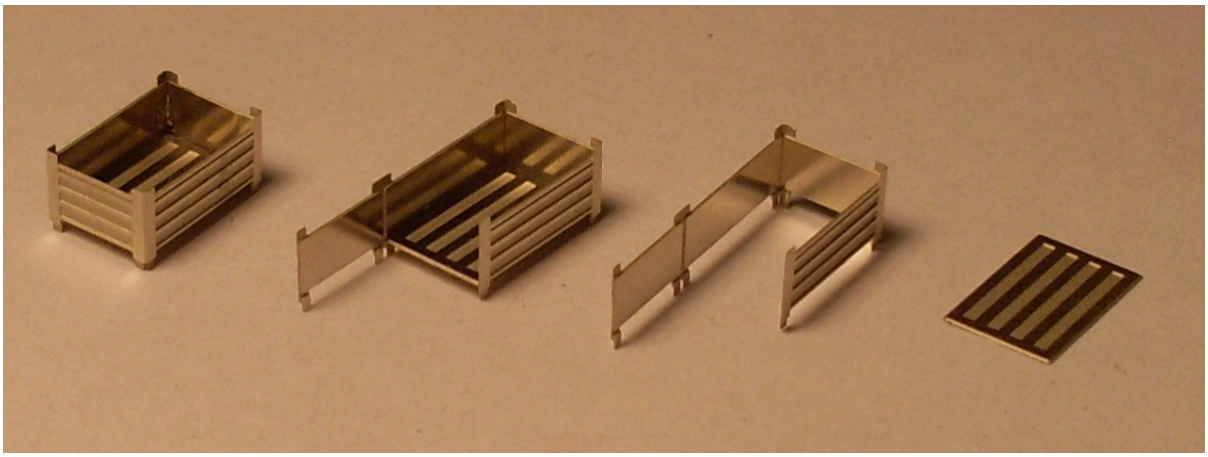

Die Boxen im Einsatz.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73